




BASIS CBN

Professional solutions



Многоразовая система
выравнивания плитки

BASIS CBП

Система выравнивания плитки (CBП) — это инновационное решение, предназначенное для обеспечения идеального выравнивания плиточных покрытий.

Преимущества использования BASIS CBП

Идеально ровные швы

CBП гарантирует точное выравнивание плиток, устраняя перепады высот и обеспечивая аккуратные швы.

Точность установки

CBП обеспечивает точное выравнивание плиток, что особенно важно для крупных и дорогих покрытий.

Удобство использования

Простота монтажа и демонтажа компонентов делает систему доступной даже для новичков.

Универсальность

Различные виды корректора шва позволяют использовать систему для плитки разного размера и типа.

Профессиональное качество

Даже при самостоятельной укладке плитки CBП помогает достичь профессионального уровня качества работ.

Ускорение процесса укладки

Система значительно сокращает время, затрачиваемое на укладку плитки, что особенно важно при работе на больших площадях.

Эффективно для укладки
толстого керамогранита

СВП состоит из нескольких ключевых компонентов: 1. корректора шва, 2. Фиксатор Spin, 3. Фиксатор Spin-pro, которые работают вместе для достижения наилучшего результата.

ТОЛЩИНОЙ

До 20 мм



2. Фиксатор Spin

3. Фиксатор Spin-pro

1. корректора шва



BASIS СВП

Корректора шва



Подходят для Spin и Spin-pro

↑ толщина
↓
от 1 мм до 4 мм

3 вида



Линейный

Идеально подходит для укладки плитки большого формата

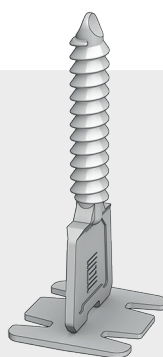



Т-образный

Используется для укладки плитки со смещением

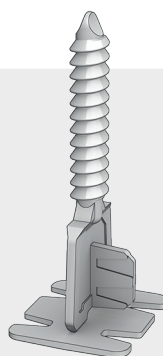

Х-образный

Подходит для укладки плитки небольшого формата

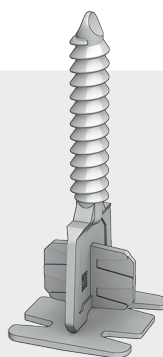

Интерактивные
3D-инструкции

Рекомендуемая норма расхода всех видов корректоров (линейный, т-образный, х-образный) каждые 30 см плиточного шва

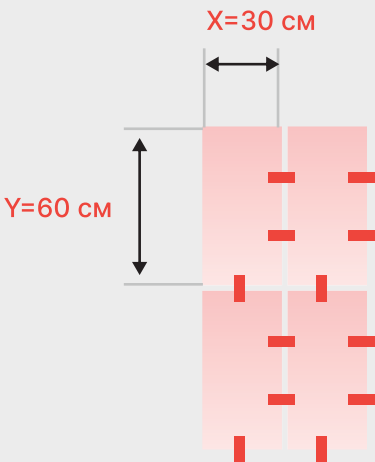


Таблица расхода

Значения в таблице указаны для линейных корректоров шва

X (см)

10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	27								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120

корректоров/ м²

Y (см)

BASIS СВП

Фиксатор Spin



Видео-презентация

Фиксатор Spin




Благодаря его продуманной форме удобно контролировать процесс выравнивания плитки и качество примыкания шва.

Защитное кольцо






Возможно использование прозрачной наклейки, которая защищает плитку от царапин и повреждений.

Корректор шва

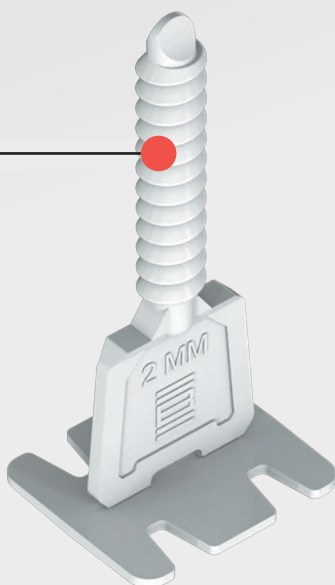

Рекомендуемая норма расхода всех видов корректоров (линейный, т-образный, х-образный) каждые 30 см плиточного шва. Подходит для плит толщиной до 20 мм.

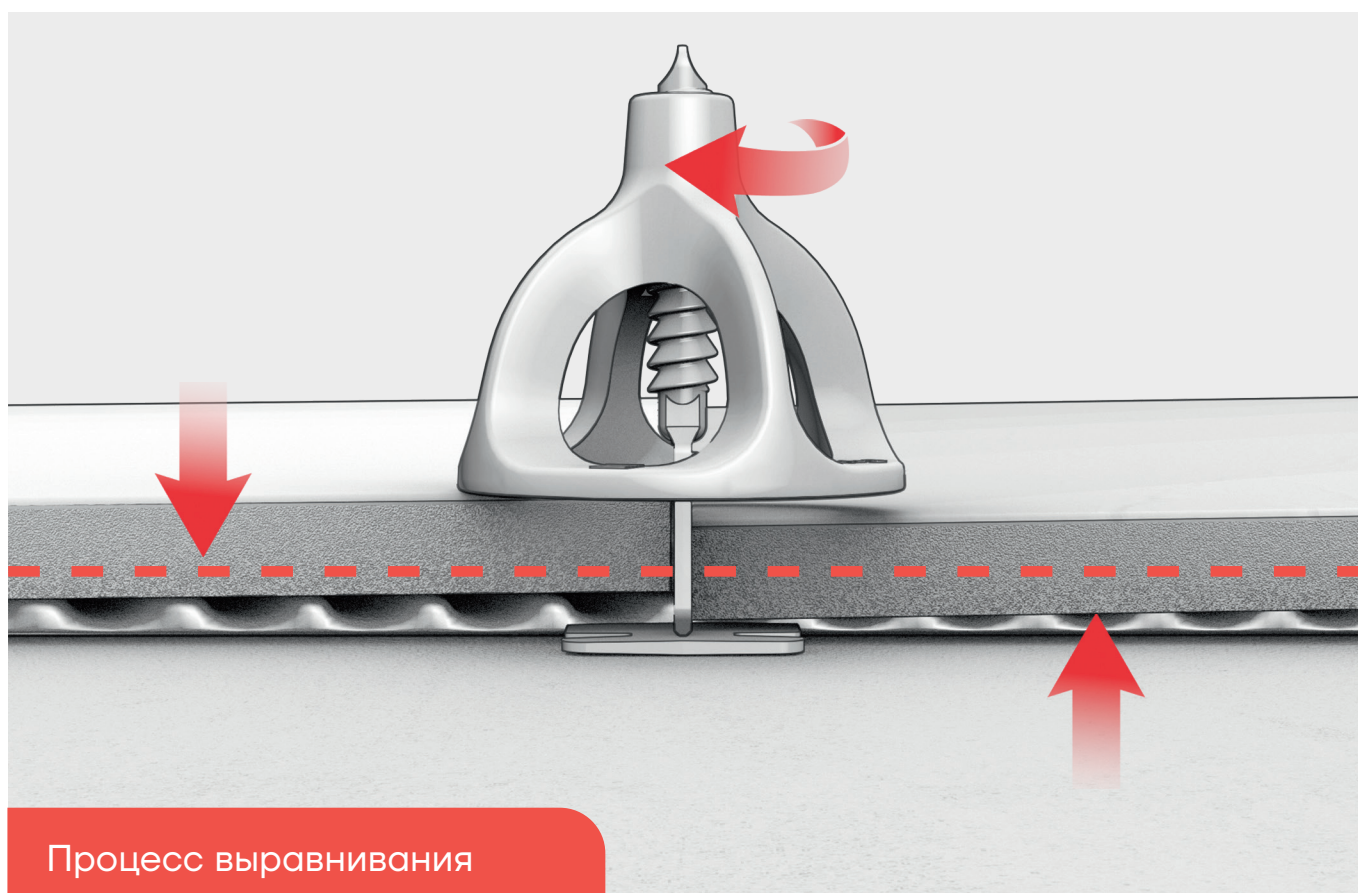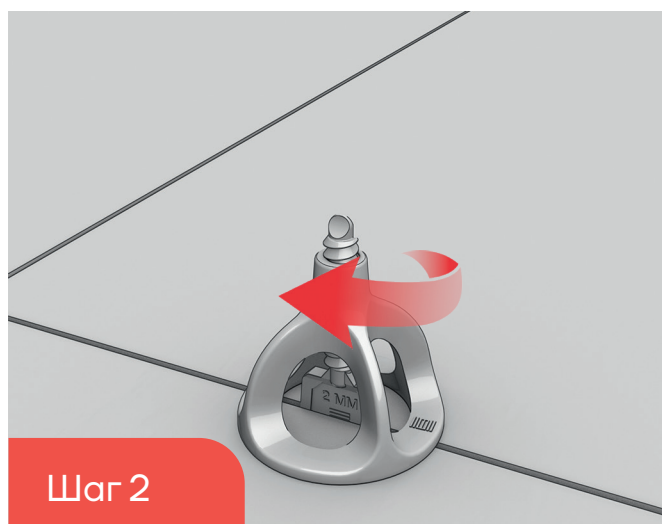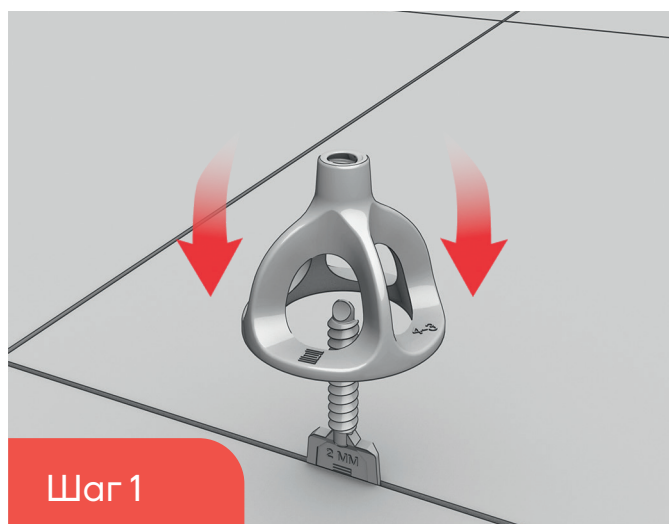

BASIS СВП

Фиксатор Spin-pro



Видео-презентация


Фиксатор Spin-pro



Подходит для плит из натурального камня и керамогранита до 20 мм


Сжатие боковых элементов фиксатора позволяет произвести быстрый монтаж и демонтаж.

Прижимной элемент




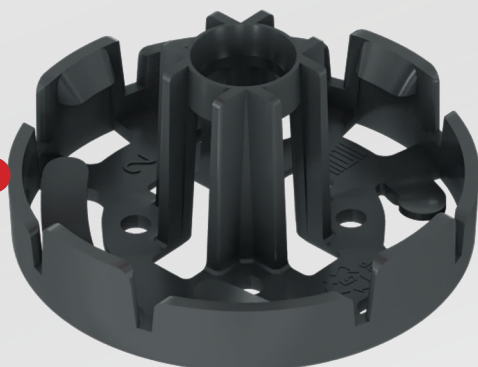


Прижимной элемент предотвращает оставление следов на плитке при закручивании фиксатора (идёт в комплекте с фиксатором Spin-pro).

Корректор шва

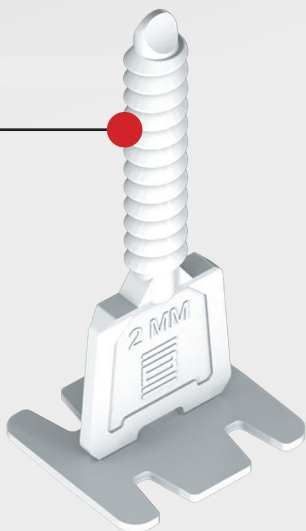

Рекомендуемая норма расхода всех видов корректоров (линейный, т-образный, х-образный) каждые 30 см плиточного шва. Подходит для плит толщиной до 20 мм.

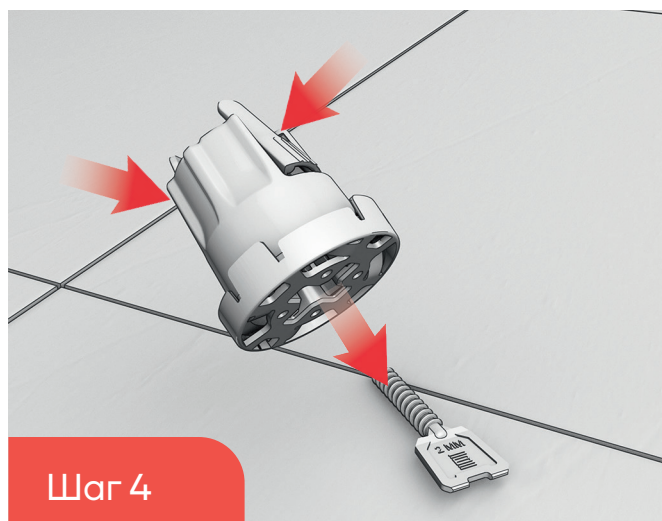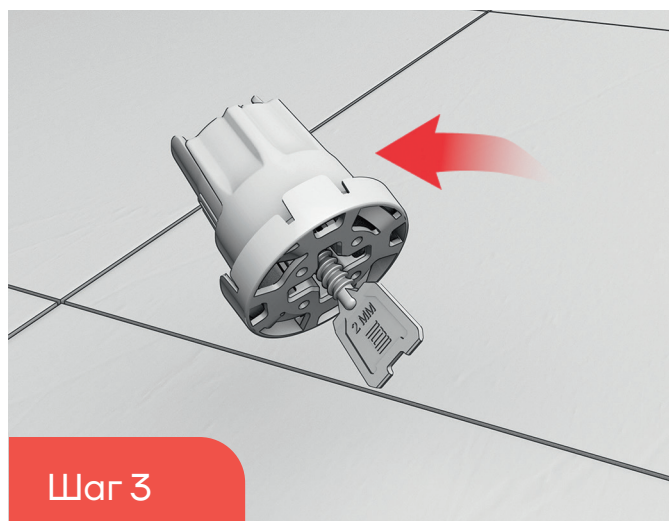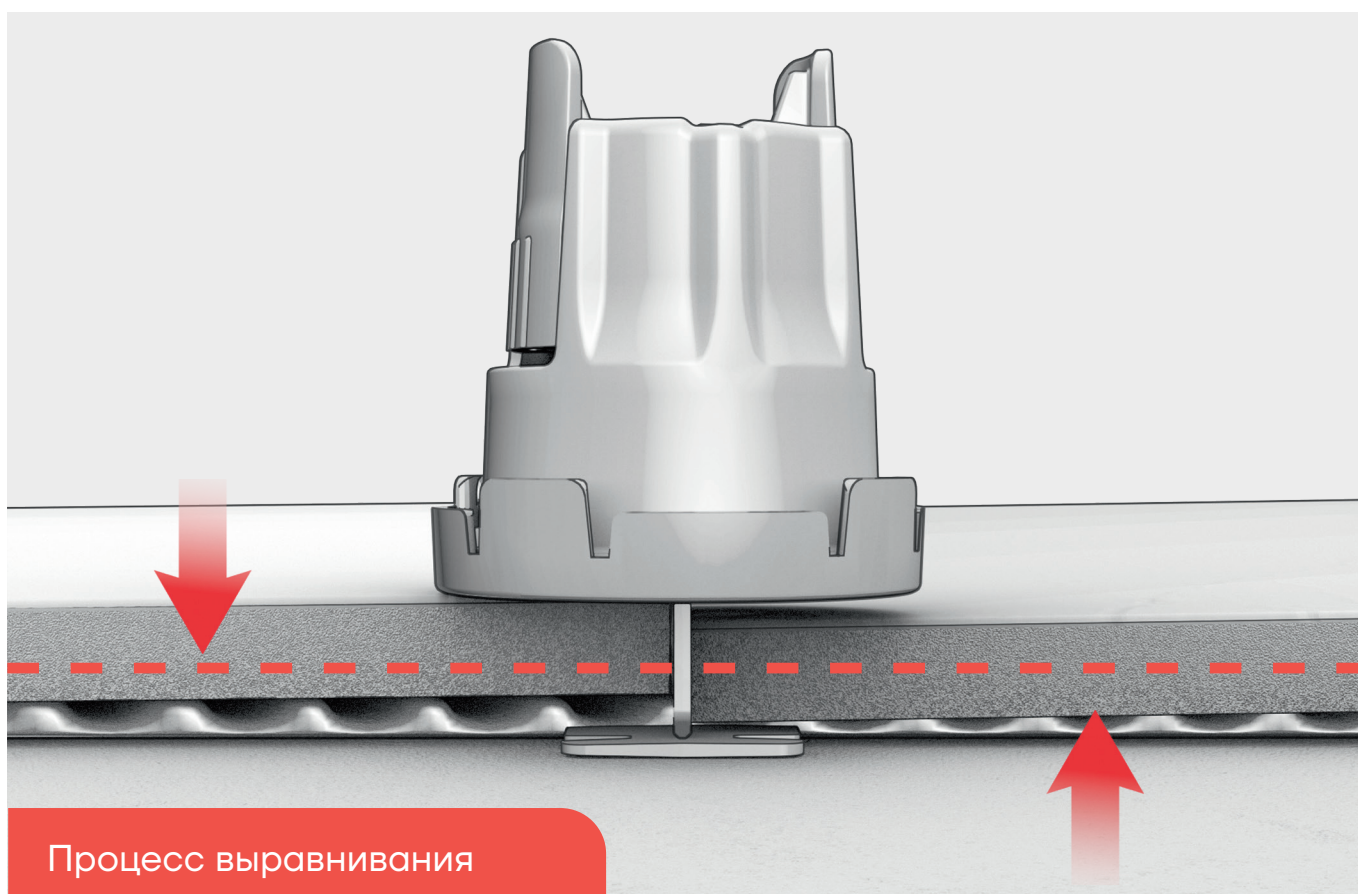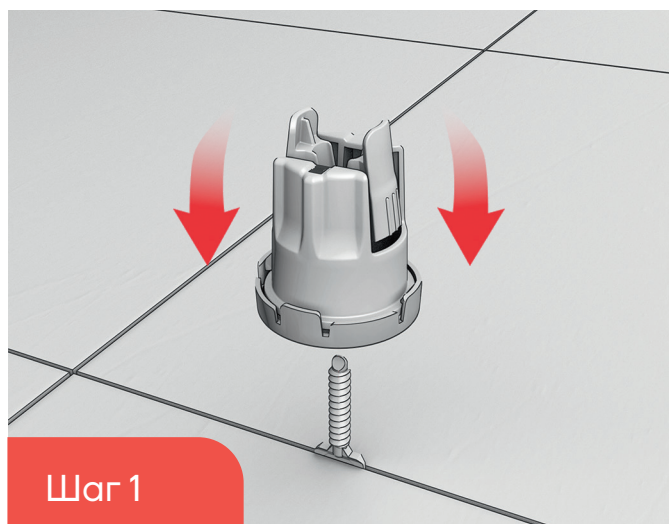

Фиксатор Spin-pro

от 2 до 20 мм

Основное применение

Для укладки плитки в общественных пространствах с большой площадью покрытия и повышенной нагрузкой на поверхность

Фиксация без инструментов

Удобная фиксация без специальных инструментов, в отличие от систем СВП «Клинья», где требуется пистолет-плоскогубцы для закрепления клина.



Использование Spin-pro **сокращает время монтажа более чем на 30%**




Профессионалы выбирают spin-pro!

**SPIN-PRO — БЫСТРО, ТОЧНО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!**

Spin-pro идеально подходит для керамогранита толщиной **20 мм**

20 мм

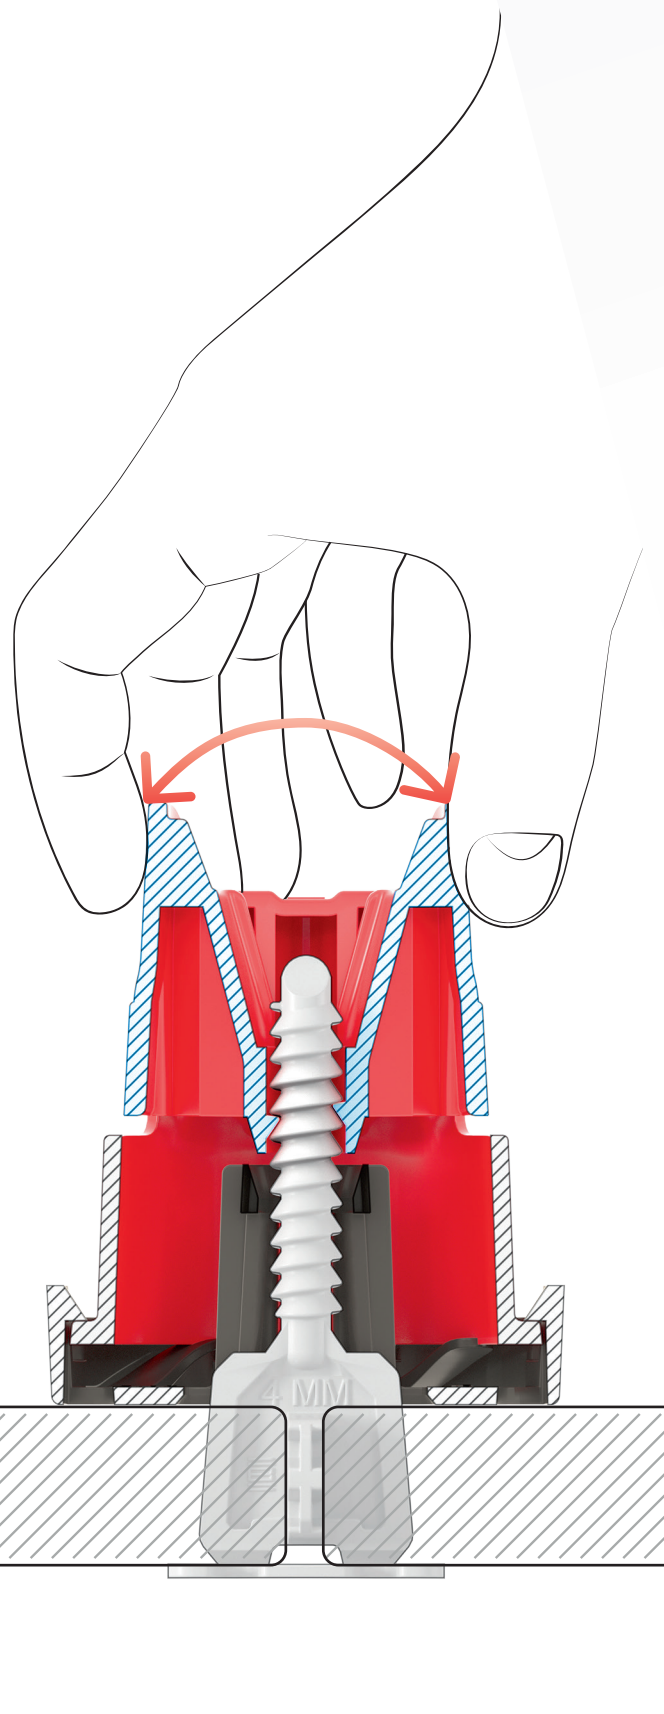

Фиксатор Spin

от 2 до 20 мм

Основное применение

Лучшее решение для небольших частных пространств с низкой эксплуатационной нагрузкой




Фиксатор Spin—**доступно и просто**



Фиксатор Spin - простота установки, контроль выравнивания плитки и стыковки шва


Демонтаж СВП рекомендуется выполнять вдоль направления шва.

Форма корректора указывает его направление.

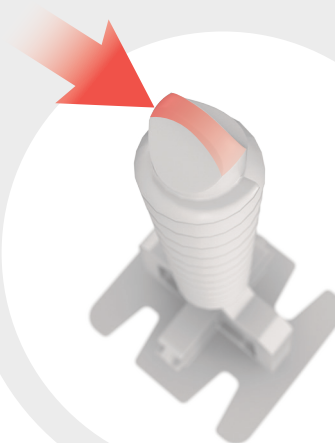

Конусная резьба для плавной и надёжной установки


Посадочное гнездо позволяет быстро набросить фиксатор на корректор

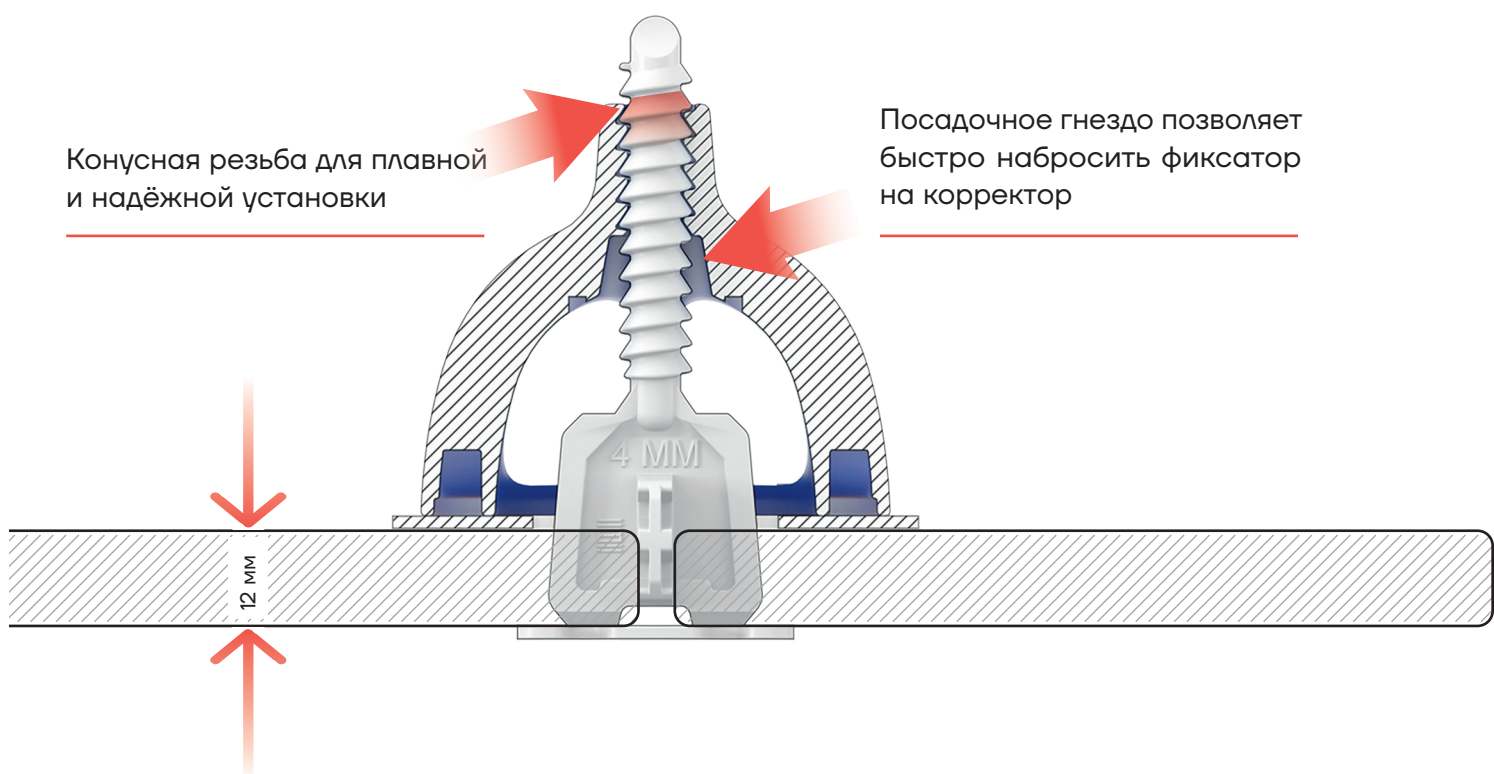

BASIS СВП

Защитный уголок



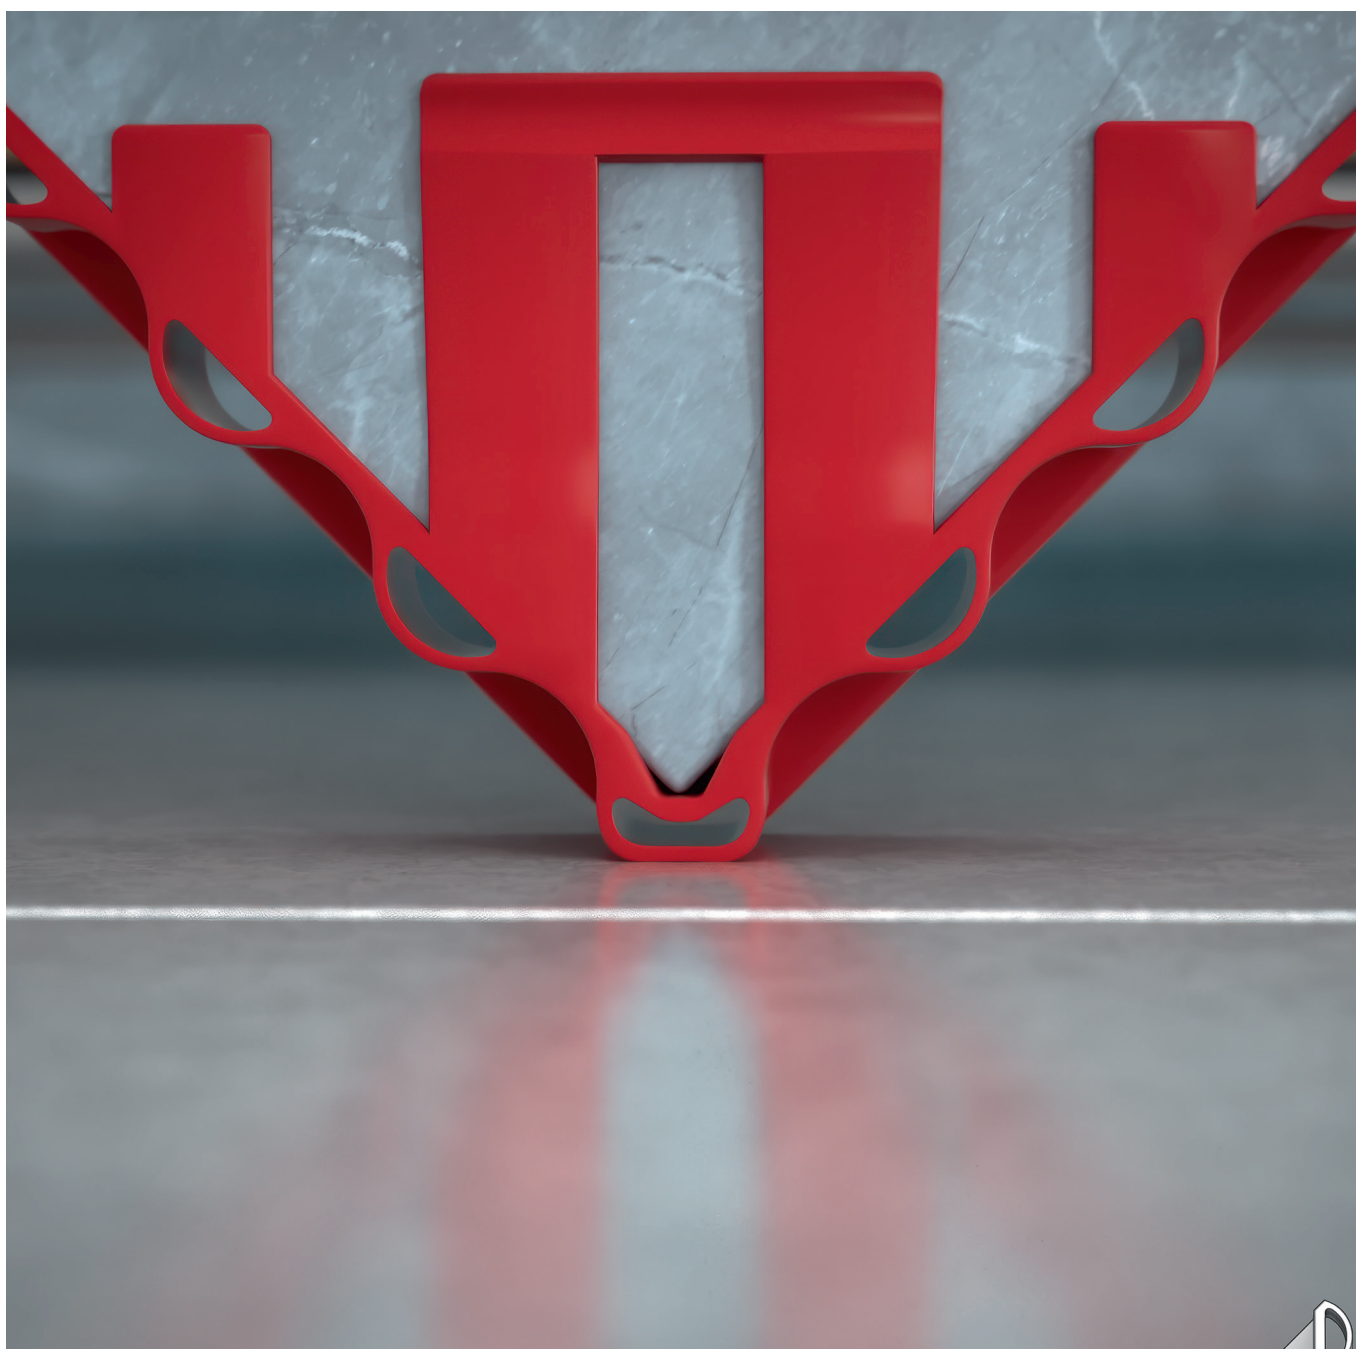

Уголки для переноски плитки обеспечивают безопасность и удобство при работе с крупными и тяжелыми плитками, а так же предотвращают сколы и повреждения уголков плитки





Фиксатор Spin-pro

Фиксатор Spin

Корректоры шва

Защитное кольцо

Защитный уголок



Контакты

WWW.BASIS-OPORA.RU

PHONE: +7 (499) 394-19-34

EMAIL: INFO@BASIS-OPORA.RU